



Schnellstart-  
anleitung  
**Lattiz<sup>®</sup>**  
**Go.**



# Entdecken Sie die Lattiz® Go website.

Hier können Sie (Installations-)Videos ansehen,  
neue Geräte bestellen, Teile im Webshop kaufen,  
einen Servicepartner kontaktieren und vieles mehr.



**QR-Code scannen.**



1. Steuerungstasten
2. Spültaste
3. Signalpiktogramme
4. Auslass
5. Wassertank\*
6. Auffangschale mit Tropfgitter

7. Klappe
8. Separater Auslass für die Entkalkung\*
9. QR-Code zum Benutzerhandbuch
10. Menü-Bildschirm
11. Anzeige-LEDs
12. Service-Informationen
13. USB-Anschluss
14. Ein-/Aus-Schalter
15. Kupplung
16. Lattiz®-Verpackung

*\* Nur bei Version mit Wassertank.*

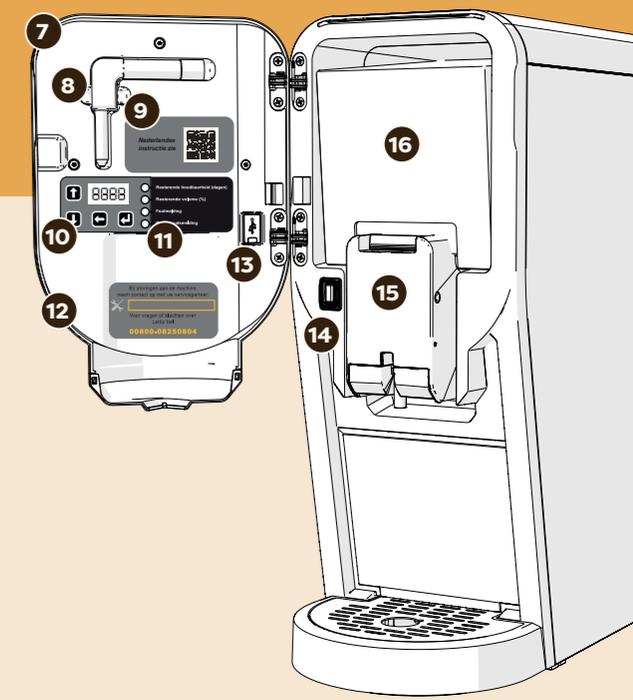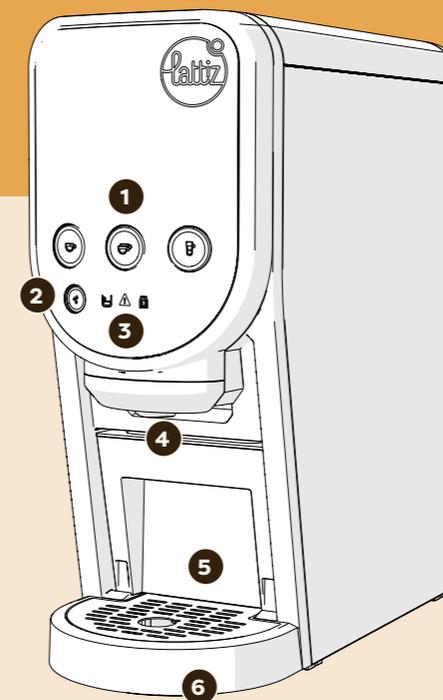



Schritt  
**01.**

Schau dir das  
Video hier an



# Installation.

Insgesamt 20 Minuten.

1. Den Lattiz® Go an der gewünschten Stelle platzieren
2. Den Lattiz® Go mit Wasser befüllen:
3. Den Stecker in die Steckdose (geerdet) stecken.
4. Die Auffangschale hineinschieben (blaue Folie vom Tropfgitter entfernen).

#### **Version mit Wassertank.**

Den Wasserfilter einsetzen  
(siehe Schritt 2: Wasserfilter installieren\*)

#### **Fester Wasseranschluss.**

Lassen Sie die Maschine wegen des externen  
Wasserfilters vom Servicepartner installieren.



*Lesen Sie die Anweisungen im mitgelieferten Sicherheitsheft (700.403.903).*

## Schritt 02.

# Wasserfilter installieren.

Nur bei der Version mit Wassertank.



1. Die Klappe öffnen. Die vierte Lampe leuchtet auf und **CHANGE FILTER** wird angezeigt (↩) drücken.
2. **SET HARDNESS** (Wasserhärte) wird angezeigt (↩) drücken.
3. Die Referenztablette in der Anleitung des Wasserfilters zur Hand nehmen. Um die Wasserhärte zu wählen (↑) / (↓) drücken und mit (↩) bestätigen.
4. **REPLACE FILTER** (Filter austauschen) wird angezeigt (↩) drücken. Die Klappe schließen.

**Wichtig: Beachten Sie die Original-Gebrauchsanweisung des gekauften Filters**, BRITA, AquaAroma Crema, für weitere Informationen zu Gebrauch, Austausch und Wartung. Waschen Sie sich vor dem Einbau des Filters aus hygienischen Gründen die Hände.

5. Den Wasserbehälter aus dem Lattiz® Go nehmen und den Deckel entfernen.
6. Den Filter auf die richtige Wasserhärte einstellen (A, B, C). Einen Wasserhärte tester verwenden oder beim örtlichen Wasserversorgungsunternehmen erfragen.
7. Den Wasserfilter vor dem Gebrauch eintauchen, damit er sich mit Wasser füllen kann.

Den Deckel des Lattiz®-Wasserbehälters durch Abschrauben (gegen den Uhrzeigersinn) entfernen. Den Filter auf den Deckel drücken. Den Wasserbehälter mit frischem Wasser füllen.

8. Den Deckel mit dem Filter wieder anbringen. Die Baugruppe in den Wassertank schrauben.
9. Den Wasserbehälter mit dem Deckel wieder in die Maschine einsetzen.

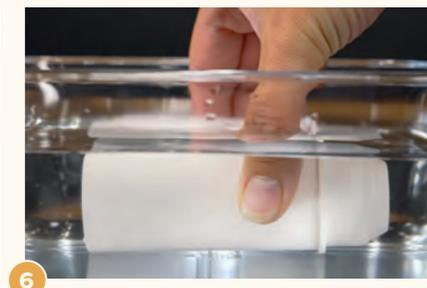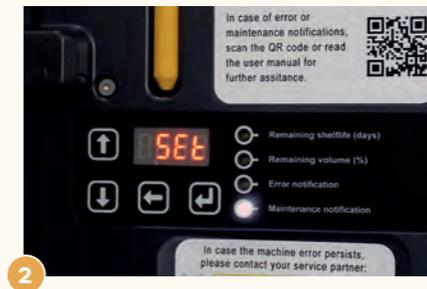

Schau dir das  
Video hier an




### Schritt **03.**

## Lattiz<sup>®</sup> bibs **einsetzen.**

- Die Lattiz<sup>®</sup>-Packung in den Lattiz<sup>®</sup> Go einsetzen.
- Die Anweisungen auf der Lattiz<sup>®</sup>-Verpackung befolgen.
- Die Kupplung und die Klappe schließen.
- Ein Kännchen platzieren.
- Die Spültaste drücken, ein Piepton ertönt, 60 ml heißes Wasser mit etwas Milch wird ausgegeben. Nach dem Spülen leuchten die Lichter aller Tasten auf und der Lattiz<sup>®</sup> ist einsatzbereit.



**Schau dir das  
Video hier an**

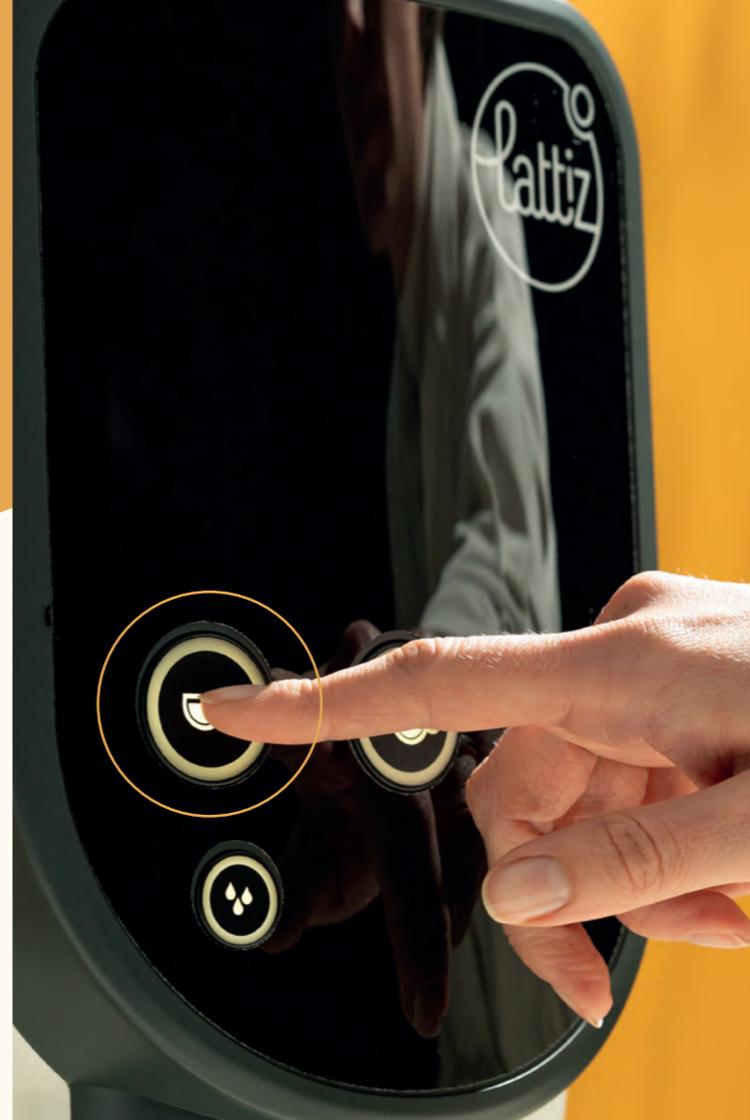

## Getränkemenge **anpassen.**

- Eine Tasse, ein Glas oder ein Kännchen unter den Auslass stellen.
- Die Taste des einzustellenden Getränks drücken, bis sie blinkt (mindestens 5 Sekunden).
- Die Taste loslassen.
- Einmal kurz auf die blinkende Taste drücken. Der Lattiz<sup>®</sup> Go beginnt, Flüssigkeit auszugeben.
- Dieselbe Taste erneut drücken, um zu stoppen.

Die Getränkemenge ist nun eingestellt und alle Tasten werden freigegeben.

### Schritt **04.**

**Schau dir das  
Video hier an**



# Ruhemodus Lattiz® Go.

Nach 30 Minuten.

Nach 30 Minuten unbenutzter Zeit geht der Lattiz® Go in den Ruhemodus über, wobei die Tasten langsam abwechselnd blinken.

- Ein Kännchen platzieren.
- Die Spültaste einmal drücken, um den Lattiz® Go aus dem Ruhemodus zu holen. Die Spülung startet automatisch, 60 ml Wasser werden ausgegeben.

Nach dem Spülen leuchten die Lichter aller Tasten auf und der Lattiz® ist einsatzbereit.



## Haftungsausschlüsse.

- Reinigungsanleitung über QR-Code.
- Nicht spülmaschinengeeignet.
- Gefahr von Verbrennungen durch heiße Teile, Flüssigkeiten und Dampf.
- Niemals den Auslass anfassen.
- Den Lattiz® Go spülen, bevor Sie ihn ausschalten.



**Anweisungen  
zur Reinigung.**



# Möchten Sie auf dem **Laufenden bleiben?**

Verfolgen Sie unsere neuesten Innovationen  
und lassen Sie sich von den vielfältigen  
Möglichkeiten mit Lattiz® inspirieren.



Oder besuchen Sie [www.lattiz.com](http://www.lattiz.com)



**Unglaublich einfach.**